

COMUNE DI MEZZOVICO

RISANAMENTO DELL'IMPIANTO DELL'ACQUEDOTTO


PROGETTO DEFINITIVO

NUOVO SERBATOIO SEGIÒ 600 mc

PLANIMETRIA 1:500 E PIANTE 1:50  
PIANO CASSERI


<b>Piano n°</b> 1410 - P - 004	<b>Data:</b> febbraio 2016	<b>Formato:</b> 60 x 147	
<b>Modifiche:</b>	<b>Progettato</b> GCVA	<b>Disegnato</b> VA	<b>Controllato</b> GCVA

**STUDIO D'INGEGNERIA**  
ANDREOLI & COLOMBO SA  
Via S. Maria Maddalena, 10 - 20121 Milano, Italia  
Tel. 02/50258103 - Fax 02/50212324  
info@andreoili-columbo.ch

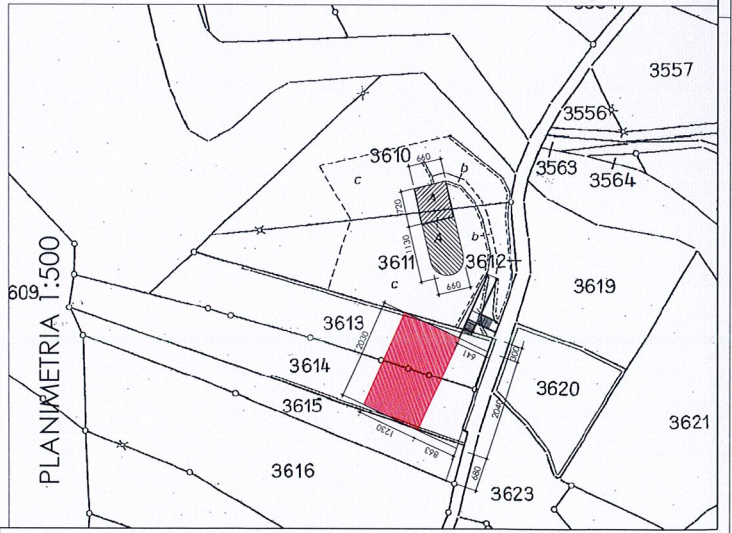

PIANTA PT 1:50

Studio di variante  
Dalla MS - Drain  
2 metri di liberazione  
(1,5 agraria + 0,5 metri)

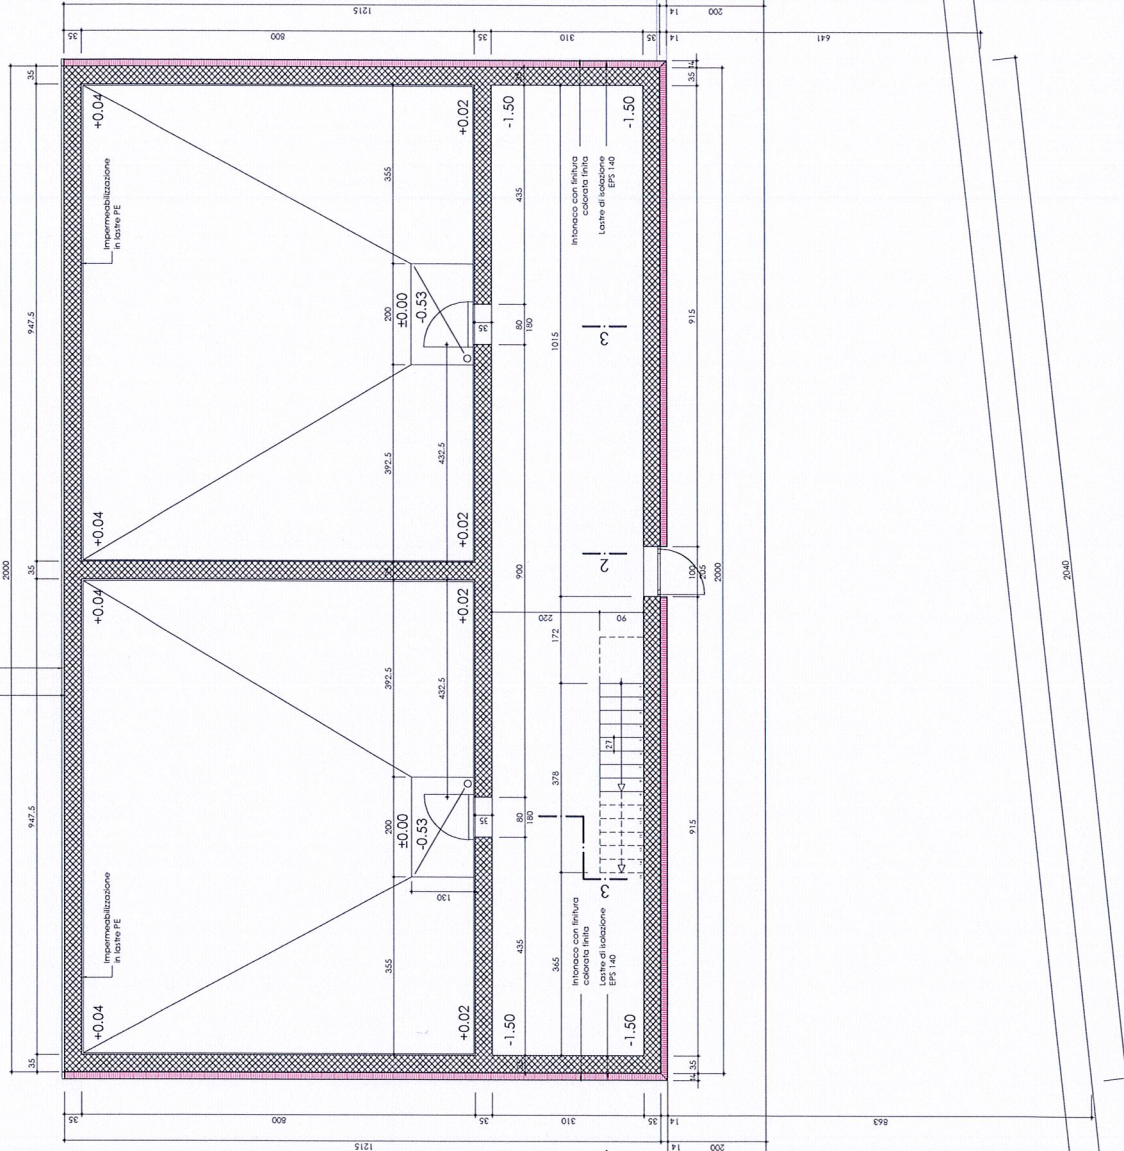

COMUNE DI MEZZOVICO

RISANAMENTO DELL'IMPIANTO DELL'ACQUEDOTTO

PROGETTO DEFINITIVO

NUOVO SERBATOIO SEGIÒO 600 mc

FACCIATE 1:100

Piano n° 1410 - P - 006	Data: febbraio 2016	Formato: 60 x 70
	Modifiche:	Progettato GG/VA Disegnato VA Controllato GC/VA


STUDIO D'INGEGNERIA  
ANDREOLI & COLOMBO SA  
Via S. Maria Maddalena, 10  
00187 Roma, Italia  
Tel. 06/528.93.03 - Fax 06/528.13.24  
ingegner@andreo.it

OSSERVAZIONI


ACCIAIO TIPO B 500 8 = qualità elevata  
CALCESTRUZZO TIPO CPN D, CLASSE RESISTENZA COMPRESSIONE C25/30  
CLASSE DI ESPOSIZIONE XZ2, VALORE NOMINALE DEL GRANO Ø max 32  
CLASSE DI CONTENUTO IN CLORURI CL 0,10, CLASSE DI CONSISTENZA C3  
COPERTURA DELL'ARMATURA ALL'INTERNO 3,0 cm  
COPERTURA DELL'ARMATURA ALL'ESTERNO 3,5 cm  
COPERTURA DELL'ARMATURA NELLE FONDAZIONI 3,0 cm

L'IMPRESA È TENUTA AD AVVISARE L'INGEGNERE PER IL CONTROLLO DELL'ARMATURA ALL'INTERNO 24 ORE PRIMA DEL GETTO.  
I PIANI NON POTRANNO ESSERE MODIFICATI SENZA IL CONSENSO DELLA DIREZIONE LAVORI.  
L'ASSUNTORE DEI LAVORI È TENUTO A VERIFICARE QUOTE E MISURE.

PROSPETTO EST 1:100

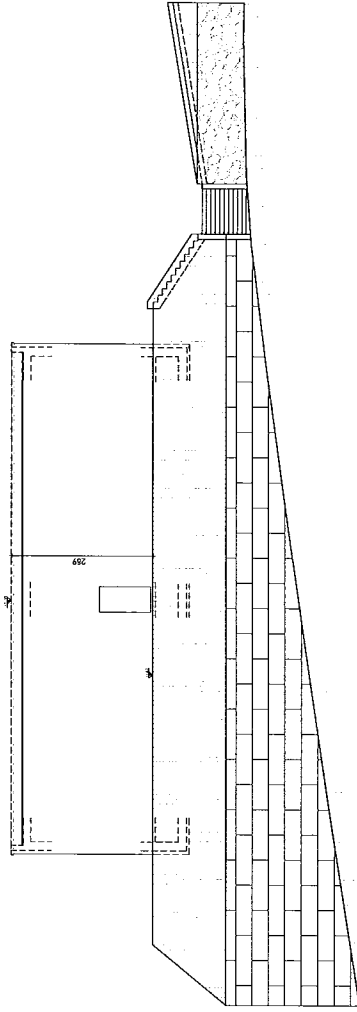

PROSPETTO NORD 1:100

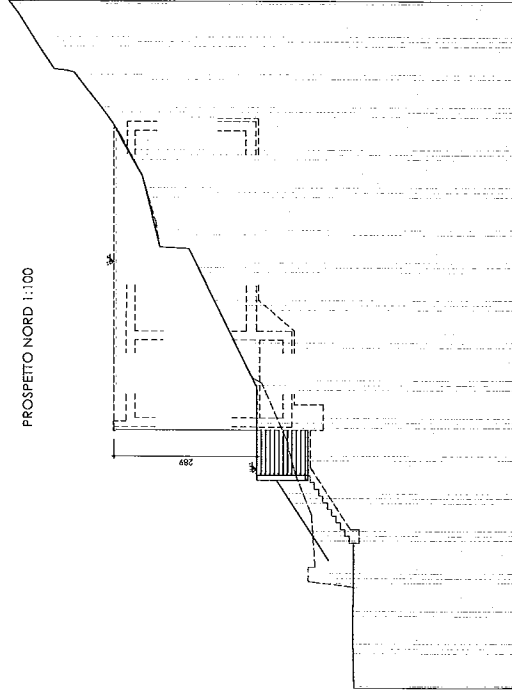

PROSPETTO SUD 1:100

